

SCHŁADZALNIKI DO MLEKA GIGANT



Zbiornik

- Powłoka wewnętrzna i zewnętrzna wykonana z nierdzewnej stali austenitycznej AISI 304, zgodna z normami dla schładzalników mleka, NF EN 13732.
- Izolacja z wtrysniętej pianki poliuretanowej bez chlorofluorowęglowodorów (CFC)
- Parownik laserowo spawany zapewniający wysoką odporność na ciśnienie
- Wodoszczelny, bezuszczelkowy włącz z obrotową pokrywą na zawiasie
- Drabinka ze stali nierdzewnej z zabezpieczonym dostępem
- Dwa otwory wlotowe mleka
- Ciepła i zimna woda doprowadzane rurami w podwójnej powłoce, co utrzymuje pomieszczenie w czystości
- Zawór spustowy mleka Ø 76mm o wysokiej prędkości pompowania mleka, z gwintowanym otworem wylotowym Ø 76, 63 lub 51mm (redukcja)
- Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej z płytką rozkładającą obciążenie
- Zewnętrzne mocowanie (zaczepek) listwy pomiarowej

Mycie

- Panel myjący w całości ze stali nierdzewnej
- Dyfuzor rotacyjny na teflonowym łożysku ślizgowym (bez kulek)
- Automatyczny pobór środka myjącego
- Regulowane dozowanie ilości środka myjącego
- Rejestr temperatur mycia
- Zintegrowany termostat bezpieczeństwa
- Powiadomienie o pustym pojemniku na środki myjące

Opcje




- Elektroniczny miernik ilości mleka MILKMETER
- Samoczyszczący otwór odpływowy
- Urządzenie do oddzielania zużytej wody
- wymiennik ciepła ENERGY'Nx od 100 to 2000 litrów
- listwy zabezpieczające przy przenoszeniu/ transporcie
- wybór mieszanych zaworów SMS 76-63 lub 76-51
- Kabel zasilania 5m
- Zestawy naprawcze

Mieszanie i Homogenizacja

- wolnomieszający (23 obr/min) motoreduktor firmy SIREM
- Programowalne automatyczne mieszanie
- Homogenizacja tłuszczu w mleku w ciągu 2 minut, zgonie z normą END 13752

INFORMACJE TECHNICZNE

POJEMNOŚĆ	A	B	D	E	LICZBA MOTOREDUKTORÓW	LICZBA NÓŻEK	C	WAGA
20 000 L	5433	5593	6226	5980	2	8	1744	3000
25 000 L	7080	7240	7873	7626	2	10	1720	3600
30 000 L	8180	8340	8973	8726	2	10	1995	4200

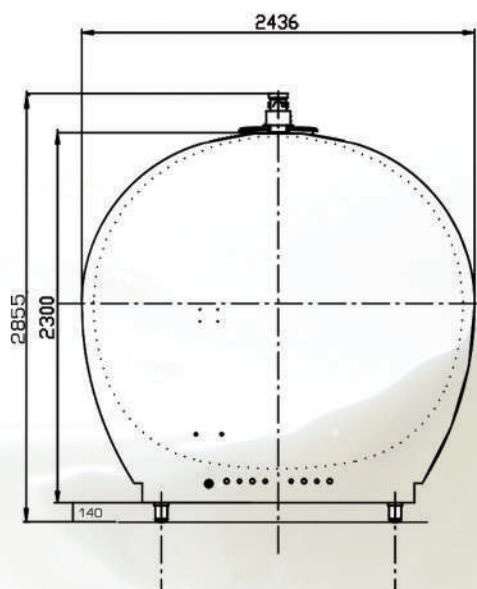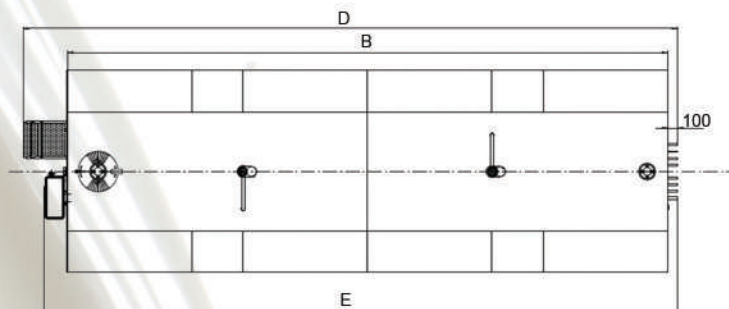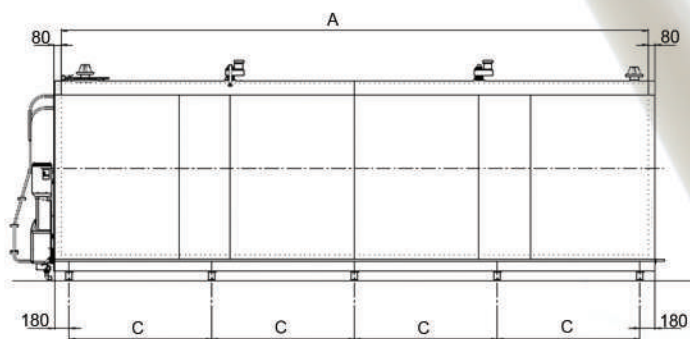

POLTRADE INTERNATIONAL SP. Z O.O.

Kuriany 97

BIAŁYSTOK - 15-588 - **POLSKA**

Tel: +48 857 493 219 - Fax : +48 857 144 084

info@galactea.pl - www.galactea.pl

POLTRADE INTERNATIONAL Sp. z o.o. z siedzibą w Kurianach, Kuriany 97, 15-588 Białystok, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy,

kapitał zakładowy: 50.500,00 zł, KRS nr.0000212575, NIP: 698-171-08-78, REGON: 411553525

GALACTEA GROUP

Rue Général De Gaulle

42110 CLEPPE - **FRANCE**

Tél: +33 (0)477 260 440 - Fax : +33 (0)428 040 510

info@galactea.eu - www.galactea.eu

SAS au capital de 1 000 000€

SIRET : 43290344100025 - TVA FR33432903441



PC_TK_GIGANT_PL_V1

W celu udoskonalania swoich produktów, Galactea zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezbędnych modyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia nie są wiążące.